Описание панели Flat Panel 120.4 Premium

Панель Flat Panel состоит акустической пены высокого противопожарного уровня, которая с эстетической точки зрения может быть инсталлирована в разнообразных помещениях. Flat Panel была специально разработана для применения в ресторанах, офисах и комнатах для переговоров, сочетая акустическую эффективность и элегантный внешний вид, панель доступна в прямоугольной (1200 x 600 x 40 мм.) и квадратной (600 x 600 x 40 мм.) форме.

Панель производится из двух вариантов акустической пены – акустическая пена Vicoustic и техническая пена Vicoustic, а также в двух различных толщинах – 20 мм. и 40 мм.

Premium версия состоит из той же панели Flat Panel, которая полностью или частично обтянута в ткань. Цветовая палитра тканей состоит из 8 цветов.

Панель разработана для воздействия на средние и высокие частоты, предлагая высокоэффективное решение для инсталляции данных панелей на проблемных участках стен и потолке помещения.

Цветовая палитра панелей Flat Panel 120.4 Premium

Ref. 04A

Ref. 22A

Ref. 28A

Ref. 82A

Ref. 87A

Ref. 92A

Ref. 99A

Ref. 116A

Техническая информация Flat Panel 120.4 Premium

Размер коробки - 1230 x 630 x 340 мм.
Вес коробки - 9.6 кг.
Размер каждой панели - 1195 x 595 x 20 мм.
Количество панелей в упаковке - 8 шт.
Материал - акустическая пена и ткань
Противопожарный уровень - Еврокласс E

Применение панелей Flat Panel 120.4 Premium

Контрольные комнаты, домашние кинотеатры, студии звукозаписи и вещания, пост-продакшн студии, зрительные залы, помещения для репетиций, комнаты для конференций и телеконференций, общественные помещения, аудитории.

Эффективность панели Flat Panel 120.4 Premium

Коэффициент поглощения в соответствии с стандартами EN - ISO 354

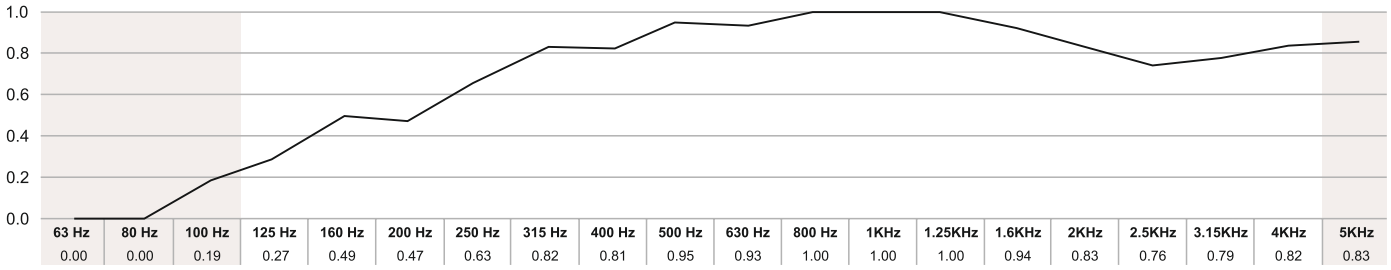

63 Hz	80 Hz	100 Hz	125 Hz	160 Hz	200 Hz	250 Hz	315 Hz	400 Hz	500 Hz	630 Hz	800 Hz	1KHz	1.25KHz	1.6KHz	2KHz	2.5KHz	3.15KHz	4KHz	5KHz
0.00	0.00	0.19	0.27	0.49	0.47	0.63	0.82	0.81	0.95	0.93	1.00	1.00	1.00	0.94	0.83	0.76	0.79	0.82	0.83