


## Описание панели Flat Panel Pro 120.2 Premium

Результаты исследований компании Vicoustic выявили, что перфорированная поверхность акустических материалов демонстрирует более высокие показатели поглощения звуковой энергии, нежели плоская поверхность акустической панели.

Перфорированная 40-ка миллиметровая панель дает точно такой же результат поглощения, как и 70-ти миллиметровая панель с плоской поверхностью. Это объясняется тем, что увеличивая площадь самой панели, углубления в ней служат также и ловушками для звука.

Удивительная комбинация материала, перфорированной поглощающей поверхности и относительной тонкости значит – что звукопоглощающая способность панели может быть продемонстрирована в любом из помещения.

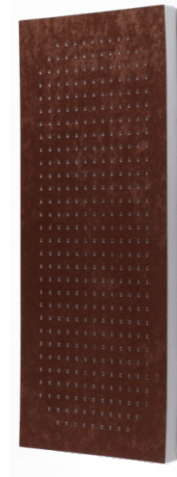

## Цветовая палитра панелей Flat Panel Pro 120.2 Premium




Ref. 04A



Ref. 22A



Ref. 28A

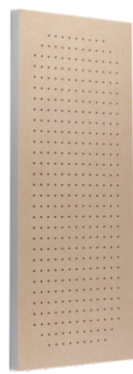

Ref. 82A




Ref. 87A



Ref. 92A



Ref. 99A

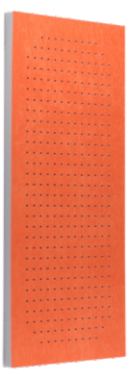

Ref. 116A

## Техническая информация Flat Panel Pro 120.2 Premium

Размер коробки - 1230 x 630 x 340 мм.

Вес коробки - 0.0 кг.

Размер каждой панели - 1195 x 595 x 20 мм.

Количество панелей в упаковке - 16 шт.

Материал - акустическая пена и ткань

Противопожарный уровень - Еврокласс E

## Применение панелей Flat Panel Pro 120.2 Premium

Контрольные комнаты, домашние кинотеатры, студии звукозаписи и вещания, пост-продакшн студии, зрительные залы, помещения для репетиций, комнаты для конференций и телеконференций, общественные помещения, аудитории.

## Эффективность панели Flat Panel Pro 120.2 Premium

Коэффициент поглощения в соответствии с стандартами EN - ISO 354

