


Описание материала Iso Underfloor

Покрытие ISO Underfloor - высокоэффективное решение в обработке конструкционных шумов на уровне пола.

Оно обеспечивает высокий уровень изоляции путем ослабления звука, путем ослабления звука, излучаемого из соединений между полом и остальной частью строения.

Покрытие ISO Underfloor - это доступное средство с высокими характеристиками, которое незаменимо в современных строительных проектах.

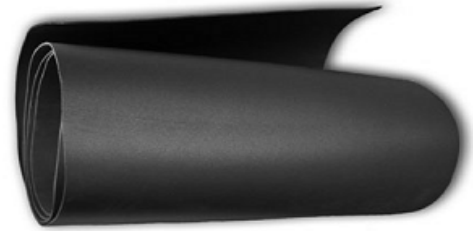

Техническая информация Iso Underfloor


	Iso Underfloor 8	Iso Underfloor 16	Iso Underfloor 26	Iso Underfloor 50
Размер коробки	1 500 x 150 (diam) мм.	1 500 x 300 (diam) мм.	1 500 x 450 (diam) мм.	1 500 x 600 (diam) мм.
Вес коробки	2.2 кг.	4.4 кг.	6.6 кг.	12.2 кг.
Размер рулона	8 000 x 1 500 x 5 мм.	16 000 x 1 500 x 5 мм.	26 000 x 1 500 x 5 мм.	50 000 x 1 500 x 5 мм.
Количество в упаковке	1 (один) рулон			
Площадь покрытия	12 м ²	24 м ²	39 м ²	75 м ²
Материал	Демпфированный битум			
Противопожарный уровень	Еврокласс B			

Применение Iso Underfloor

Изоляция пола в контрольных комнатах, домашних кинотеатрах, студиях звукозаписи и вещания, зрительных залах, помещениях для репетиций, комнат для конференций и телеконференций, общественных помещений, аудиторий.

Эффективность материала Iso Underfloor

Коэффициент поглощения в соответствии с стандартами EN - ISO 354

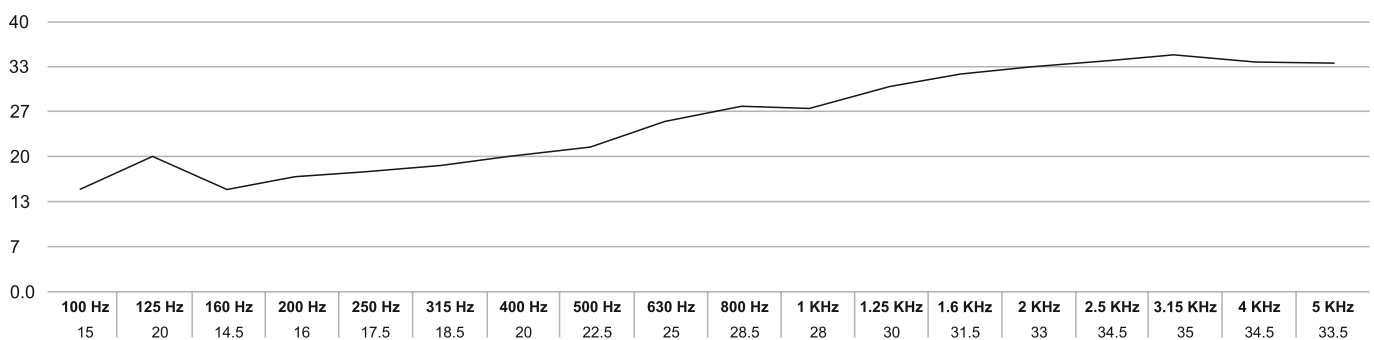

Коэффициент передачи звукового покрытия - 26.9 dB