

## Описание материала Iso Blanket

ISO Blanket представляет собой звукоизоляционную мембрану высокой плотности, которая используется в звукоизоляции стен, потолка и пола.

Данный материал сочетает в себе современную технологию и гибкость, что делает его отличным изолятором от воздушного и ударного шума.

Лист материала изготовлен из демпфированного битума, он состоит из битумных наполнителей с добавлением минеральных наполнителей и синтетического каучука, - в результате получается вязко-эластичный материал, создающий эффективный барьер для проникновения шума в помещение.

Лист материала IsoBlanket покрыт полиэтиленовой пленкой с обеих сторон.

Материал закручивается в рулоны, каждый из которых имеет площадь в  $6 \text{ м}^2$ , с номинальной массой - 39 кг. Продукция IsoBlanket поставляется на паллетах, на одной паллете помещается 28 рулонов материала. Для достижения оптимальных результатов, звукоизолирующая мембрана должна устанавливаться между гипсокартонными листами.

### Рекомендации по уходу и хранению:

- избегайте падений и ударов;
- избегайте длительного воздействия солнечного света, дождя, мороза, снега;
- рулоны следует транспортировать и хранить в вертикальном положении;
- рулоны в паллетах следует поднимать с помощью крана или укладчика.

### Экологические рекомендации:

Ответственность за отдельный сбор и транспортировку отходов от применения продукции возлагается на самого пользователя в соответствии действующим законодательством.

### Состав продукта:

Мембрана на основе окисленного битума (без смолы), с или без полимерной (-ых) добавкой (-ок), с наполнением минерала карбонат кальция.

Мембрана из полимерного модифицированного битума, на основе битумной дистилляции (без смолы), полимеры пластомержные PP, SBS и другие, с добавкой минерала карбоната кальция.

Мембрана содержит полиэфир и / или стекловолокно (укрепление), а также сланец, пробку, песок или полиэтиленовую пленку и алюминий.

## Техническая информация Iso Blanket

Размер коробки - 1000 x 200 (diam) мм.

Вес коробки - 39.8 кг.

Размер рулона - 6 000 x 1 000 x 4 мм.

Количество в упаковке - 1 рулон


Площадь покрытия - 6,00 м

Материал - битум, минеральные наполнители, синтетический каучук

Противопожарный уровень - Еврокласс E


## Применение Iso Blanket

Изоляция стен, потолка и пола в контрольных комнатах, домашних кинотеатрах, студиях звукозаписи и вещания, помещениях для репетиций, комнат для конференций и телеконференций, общественных помещений, аудиторий.

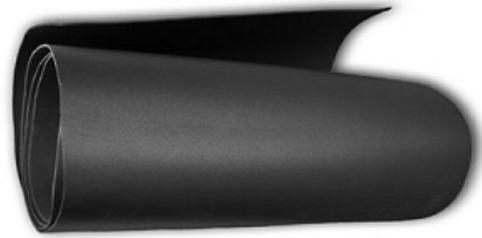

## Эффективность материала Iso Blanket

Коэффициент поглощения в соответствии с стандартами EN - ISO 354

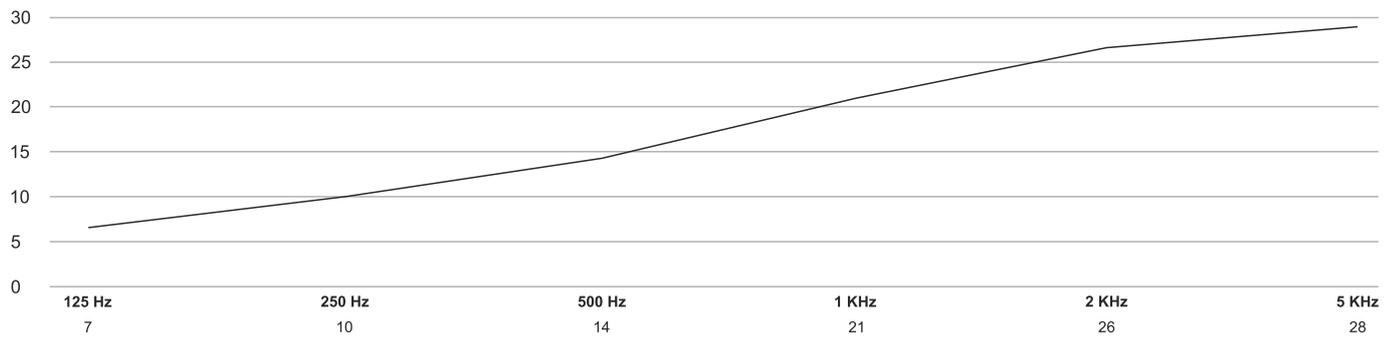

Коэффициент передачи звукового покрытия - 24 RW (децибел)